

OMNIA

DRENA-LINE ACQUA PULITA

- Interamente in acciaio inox
- Cavo a tenuta stagna
- Basso livello di prosciugamento
- Robusta e resistente
- Protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Robusta e resistente



DESCRIZIONE

Le pompe della serie OMNIA sono costruite interamente in acciaio inox AISI 304. Il raffreddamento del motore è ottenuto attraverso una camera di scambio termico che consente alla macchina di lavorare per lunghi periodi non completamente immersa. Raccordo portagomma Ø 32 mm in dotazione.


Livello minimo di prosciugamento 35 mm (in versione manuale).

Versione automatica (aut) provvista di interruttore a galleggiante.

APPLICAZIONI

- Drenaggio acque di infiltrazione, sollevamento acque pluviali, da griglia o pozzetto, svuotamento ambienti, vasche e piscine, applicazioni industriali leggere
- Fontane e giochi d'acqua.
- Irrigazione

PRESTAZIONI

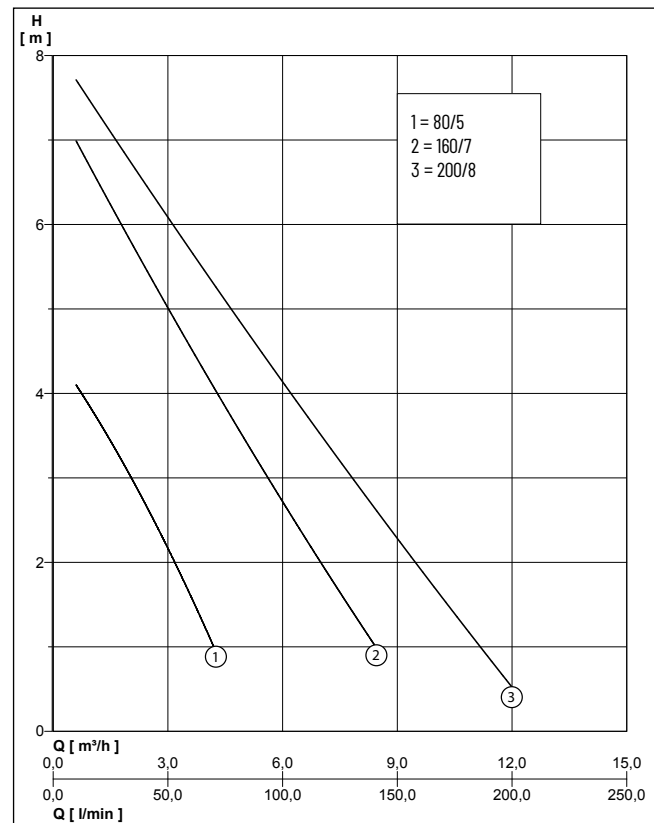

Tipo	Prevalenza H(m)	1	2	3	4	5	6	7
OMNIA 80/5+80/5-AUT	Portata Q [m³/h]	4,2	3,2	2,0	0,7			
OMNIA 160/7+160/7-AUT			7,0	5,6	4,2	3,0	1,8	0,6
OMNIA 200/8+200/8-AUT			9,4	7,8	6,2	4,5	3,0	1,6

OMNIA

DRENA-LINE - ACQUA PULITA

DATI MECCANICI

Passaggio libero	20 mm	Corpo motore	Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)
Cuscinetto	Cuscinetti a sfera autolubrificanti	Corpo pompa	Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304)
Camera ad olio	si	Sommersibile	si
Albero	Acciaio inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Tipo di liquido	acque di scarico con corpi solidi.
Girante	Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304)	Temperatura max del liquido	40 °C
		Profondità di immersione	7 m

DATI ELETTRICI

Tensione	1/N/PE~230 V	Classe d'isolamento	F
Cavo alimentazione	10m H07RN-F	Velocità di rotazione	2850 rpm
Indice di protezione	IP 68		


OMNIA

Tipo	Codice	Potenza motore		Corrente	Peso
		P1	P2		
OMNIA 80/5	N2081070	0,30 kW	0,20 kW	1,4 A	6,1 kg
OMNIA 80/5-AUT	N2081090	0,30 kW	0,20 kW	1,4 A	6,1 kg
OMNIA 160/7	N2081020	0,50 kW	0,37 kW	2,5 A	7,0 kg
OMNIA 160/7-AUT	N2081110	0,50 kW	0,37 kW	2,5 A	7,0 kg
OMNIA 200/8	N2081030	0,75 kW	0,50 kW	3,2 A	8,5 kg
OMNIA 200/8-AUT	N2081100	0,75 kW	0,50 kW	3,2 A	8,5 kg

OMNIA

DRENA-LINE - ACQUA PULITA

OMNIA AUT

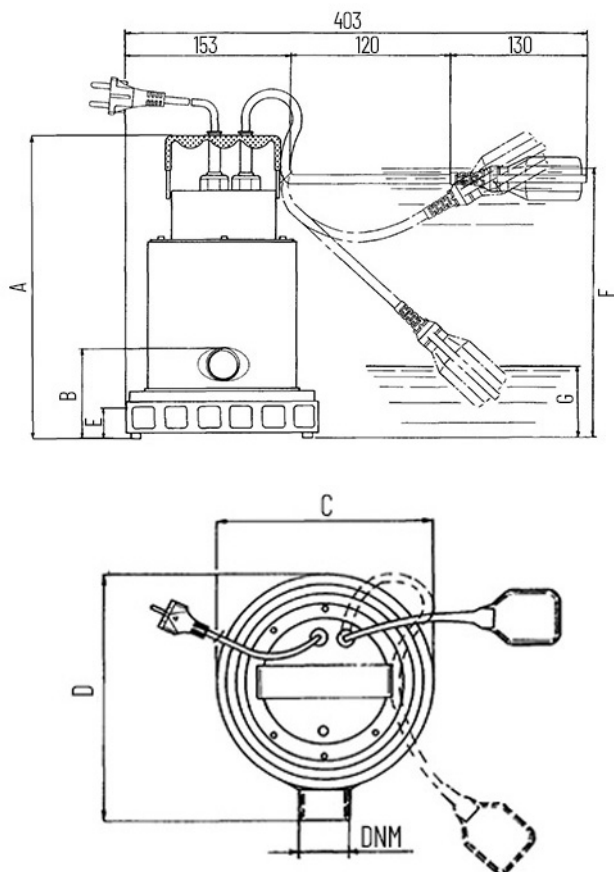

DIMENSIONI [mm]

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	DNM
OMNIA 80/5	264	94	177	182	35			1 1/4"
OMNIA 80/5-AUT	264	94	177	182	35	250	100	1 1/4"
OMNIA 160/7	300	94	177	182	35			1 1/4"
OMNIA 160/7-AUT	300	94	177	182	35	320	107	1 1/4"
OMNIA 200/8	338	94	177	182	35			1 1/4"
OMNIA 200/8-AUT	338	94	177	182	35	351	111	1 1/4"

OMNIA

DRENA-LINE - ACQUA PULITA